


**Typ 120- Medium Rollo mit runder Kassette und Motorantrieb.  
Optional Seilführung und Profilführung.**

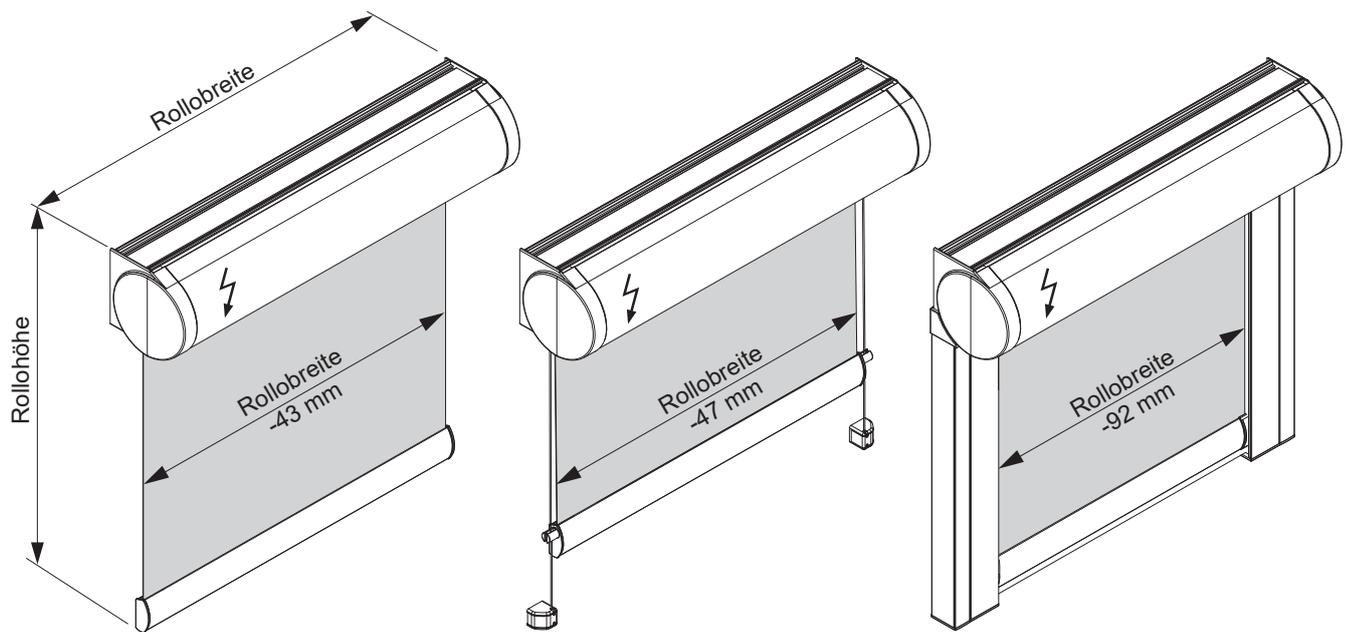

- Größen/Anlagenmaße**
- **Breite** : min. 0,40 m (motorabhängig)  
max. 2,20 m (stoffabhängig)  
max. 1,40 m pro Anlage bei Kopplung zweier Rollos (stoffabhängig)  
max. 0,90 m pro Anlage bei Kopplung dreier Rollos (stoffabhängig)
  - **Höhe** : max. 2,60 m (stoffabhängig)  
max. Bremskraft 5,0 kg (motorabhängig)
  - **Behang** : max. 5,0 kg (motorabhängig)
  - **Koppeln** : bis zu 3 Anlagen des selben Typs mit einer Bedienung, optional mit Seilführung

- Antrieb/Mechanik**
- **Motorantrieb** in der Rollowelle.  
Die Bedienung kann über Schalter oder Funksteuerung erfolgen und ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
  - **Kassette rund** (78 x 80 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) montiert auf den runden Endkappen.
  - **Aluwelle** (Ø29,0/Ø38,0/Ø43,0/Ø44,0 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
  - **Abschlussprofil** (13 x 29 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22), einsetzbar für Seilführung oder Seitenprofil, Bürstenabdichtung möglich.  
Zusatzbeschwerung durch Ø5 mm und/oder 4 x 8 mm Stahlprofil möglich.
  - **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
  - **Seilführung** bis max. 15° Neigung.  
Stahlseil (Ø0,8 mm) kunststoffummantelt (Ø1,0 mm).
  - **Profilführung** (26 x 46 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).  
Die Endkappen des Abschlussprofils werden im Seitenprofil geführt. Der Behang reicht zu beiden Seiten 24,5 mm in die Profilführung.  
Bürstenabdichtung (Florhöhe 9 mm) innen und außen möglich (je nach Montageart).

- Bedienung**
- **Einsteckantrieb SOMFY Start Up 28 WT – 24V**  
Schutzart: IP 30, Nenndrehmoment: 0.8 Nm, Nenndrehzahl: 42 U/min., Nennspannung: 24 V, max. Stromaufnahme: 1 A, Gewicht: 0,260 kg, Länge: 293 mm, Anschluss: 2,0 m Leitung (2 x 0,205 mm<sup>2</sup>), für Welle Ø29,0 (Behang max. 4,5 kg)/Ø38,0 mm (Behang max. 3,5 kg).
  - **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 30 RTS – 24V**  
mit integriertem Funkempfänger. Soft-Start und Soft-Stopp Funktion und „my“-Position. Schutzart: IP 30, Nenndrehmoment: 2 Nm, Nenndrehzahl: 28 U/min., Nennspannung: 24 V, Gewicht: 0.495 kg, Länge: 450 mm, Anschluss: 2,0 m Leitung (2 x 0,25 mm<sup>2</sup>), Funkfrequenz 433,42 MHz, für Welle Ø38,0/Ø43,0 mm (Behang max. 5 kg).

**Typ 120 - Medium Rollo mit runder Kassette und Motorantrieb.  
Optional Seilführung und Profilführung.**

- **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 40 – 230 V**  
Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 3 Nm, Nenndrehzahl: 30 U/min.,  
Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,44 A, Leistung: 95 W,  
Gewicht: 1,125 kg, Länge: 478 mm, Anschluss: 2,5 m Leitung (3 x 0,75 mm<sup>2</sup>).  
für Welle Ø44,0 mm (Behang max. 5 kg).
- **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 40 RTS – 230 V**  
Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 3 Nm, Nenndrehzahl: 30 U/min.,  
Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,44 A, Leistung: 95 W,  
Gewicht: 1,225 kg, Länge: 517 mm, Anschluss: 3,0 m Leitung (3 x 0,75 mm<sup>2</sup>),  
für Welle Ø44,0 mm (Behang max. 5 kg).
- **Motorseite:** wahlweise links oder rechts.

**Farben**


- **Kassette rund** (78 x 80 mm): technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016) oder **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005).
- **Abschlussprofil** (13 x 29 mm) technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016) oder **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005).
- **Profilführung** (26 x 46 mm) technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016) oder **gegen Aufpreis** schwarz (RAL 9005).

**Montage**


- **Clip Montage** an Wand oder Decke.
- **Seilführung** direktes Anschrauben des Halters (Kunststoff).
- **Profilführung** direktes anschrauben an Wand oder Laibung, alternativ Wandmontage mit Clip.

**Montage**


**Decken-Befestigung**

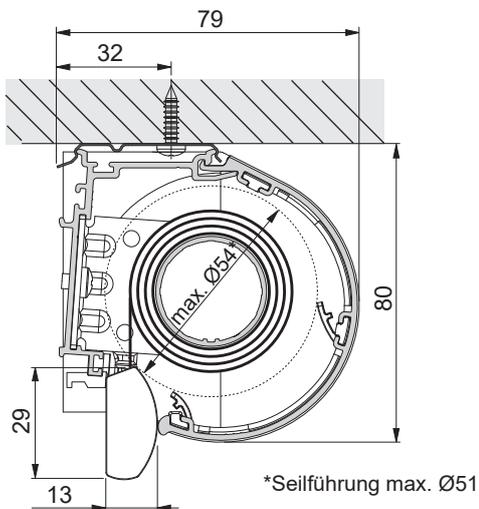


**Wand-Befestigung**

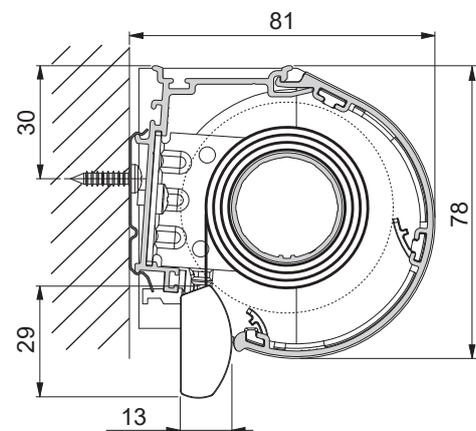

**Maße**

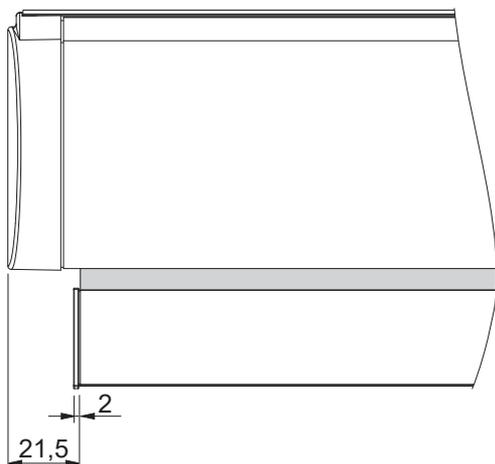


**Clip für Kassette und Seitenprofil**




**Typ 120- Medium Rollo mit runder Kassette und Motorantrieb.**  
Optional Seilführung und Profilführung.

**Seilführung**

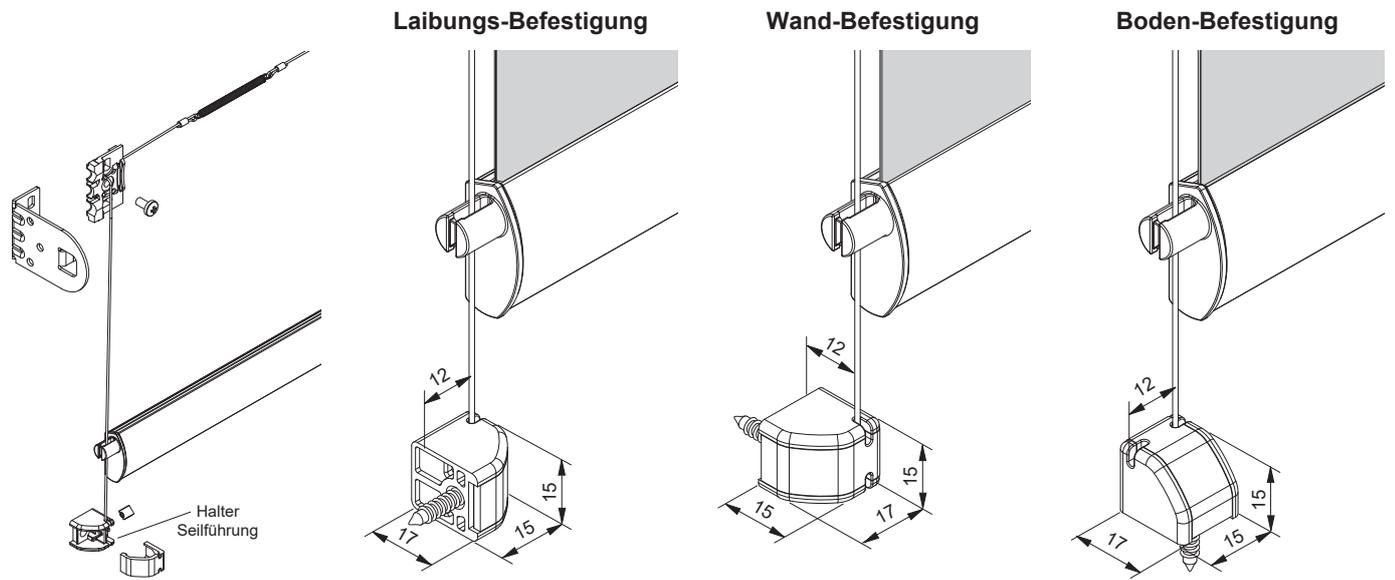


**Maße**

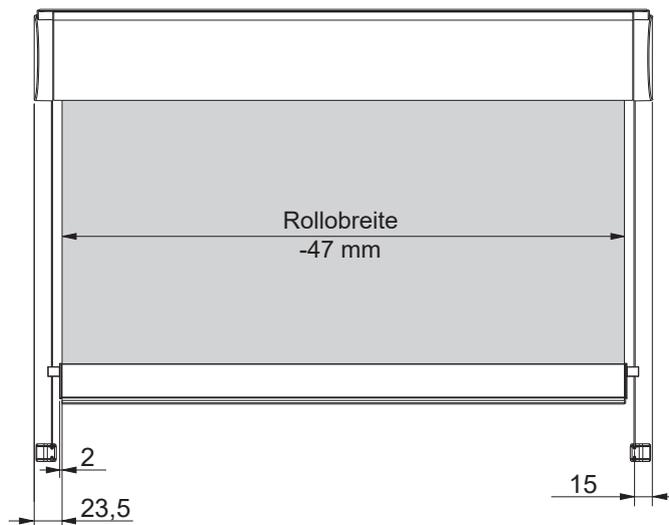


**Typ 120- Medium Rollo mit runder Kassette und Motorantrieb.  
Optional Seilführung und Profilführung.**

**Profilführung**

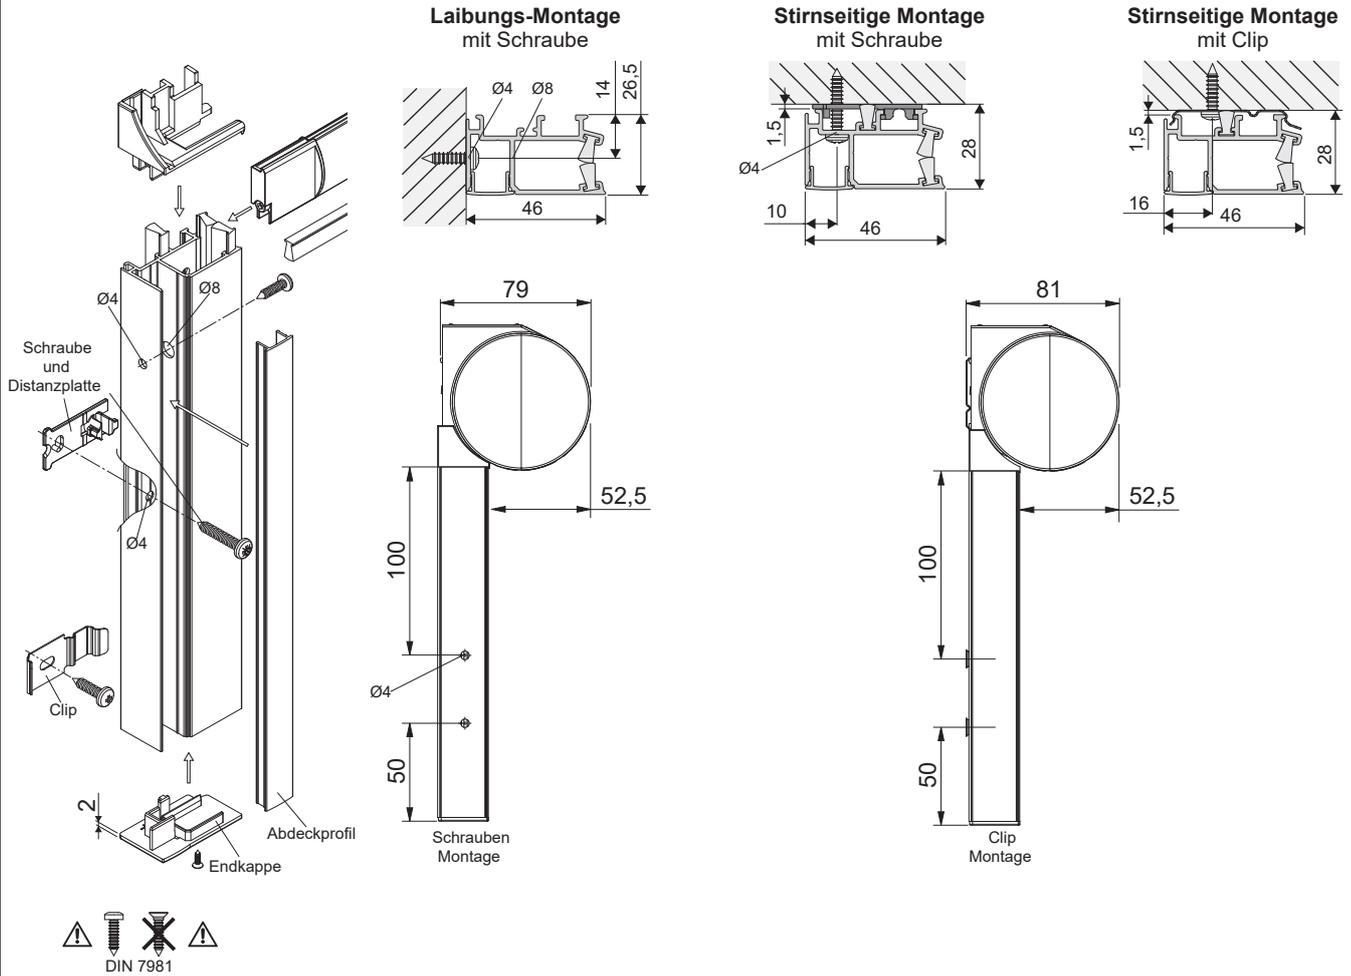

**Maße**

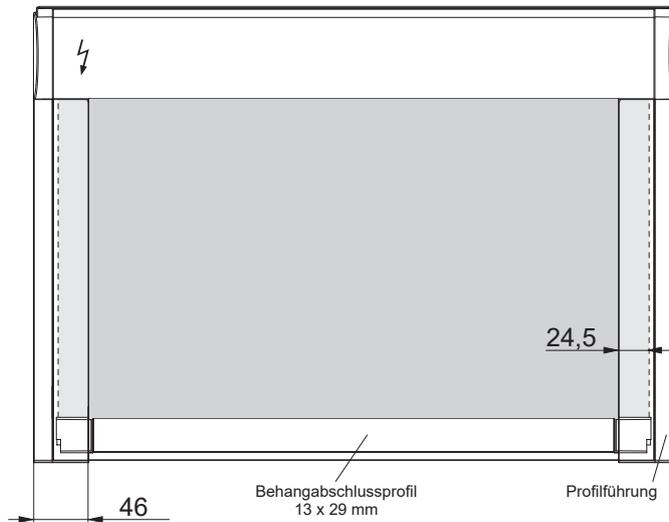

**Clip für Kassette und Seitenprofil**

