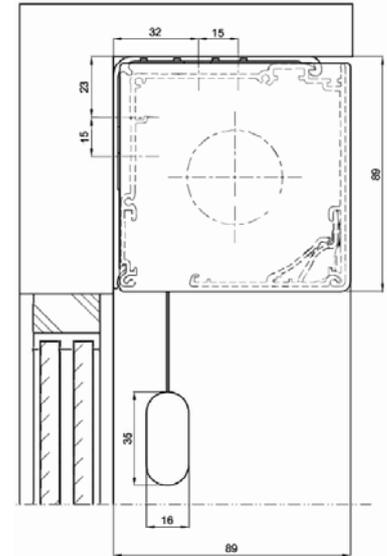
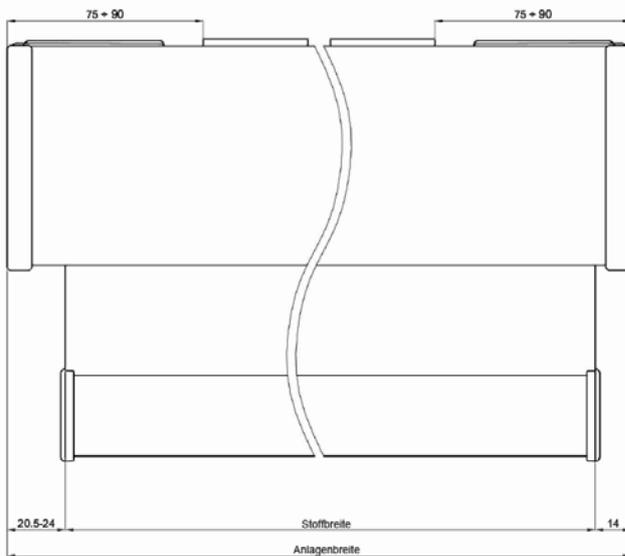


Typ 290 - Rollo Medium mit eckigem Kassettenprofil und Motorbedienung

Größen/Anlagenmaße

- **Breite** : max. 2800 mm (stoffabhängig)
- **Höhe** : max. 3000 mm (stoffabhängig)
- **Behang** : max. 10 m²

Antrieb/Mechanik

- **Motorantrieb** in der Rollowelle.
Die Bedienung kann über Schalter oder Funksteuerung erfolgen und ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.
- **Kassettenprofil, eckig** (89 x 91 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Präzisionswickelwelle** (Ø53 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
- **Abschlussprofil** (13 x 31 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) einsetzbar für Pendelsicherung.
Zusatzbeschwerung durch Stahlprofil möglich.
- **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
- **Seilführung** bis max. 15° Neigung.
Stahlseil, transparent kunststoffummantelt (Ø2,0 mm).
- **Profilführung**
Die Endstücke des Behangabschlussprofils werden in der Profilführung geführt.

Bedienung

- **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 40 – 230 V**
geeignet für die Ø53 mm Präzisionswelle. Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 3 Nm/6 Nm, Nenndrehzahl: 30 U/min./20 U/min., Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,44 A/0,55 A, Leistung: 95 W/120 W, Gewicht: 1,125 kg/1,25 kg, Länge: 478 mm/510 mm, Anschluss: 2,5 m Leitung (3 x 0,75 mm²).
- **Einsteckantrieb SOMFY Sonesse 40 RTS – 230 V**
geeignet für die Ø53 mm Präzisionswelle. Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 3 Nm/6 Nm, Nenndrehzahl: 30 U/min./20 U/min., Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,44/0,55 A, Leistung: 95 W/120 W, Gewicht: 1,225 kg/1,25 kg, Länge: 517 mm/548 mm, Anschluss: 3,0 m Leitung (3 x 0,75 mm²).
- **Einsteckantrieb Limax426 – 230 V**
geeignet für die Ø53 mm Präzisionswelle. Schutzart: IP 44, Nenndrehmoment: 4 Nm, Nenndrehzahl: 26 U/min., Nennspannung: 230 V, Frequenz: 50 Hz, Stromaufnahme: 0,40 A, Leistung: 90 W, Länge: 511 mm, Anschluss: 2,5 m Leitung (4 x 0,75 mm²).

Farben

- **Abschlussprofil** (13 x 31 mm), **Kassettenprofil** (89 x 91 mm) und **Profilführungen** technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005).
gegen Aufpreis weitere RAL Farben
- Kunststoffteile passend dazu in weiß, grau oder schwarz.