


Typ 330 - Rollo Large mit eckigem Kassettenprofil und seitlicher Kettenbedienung

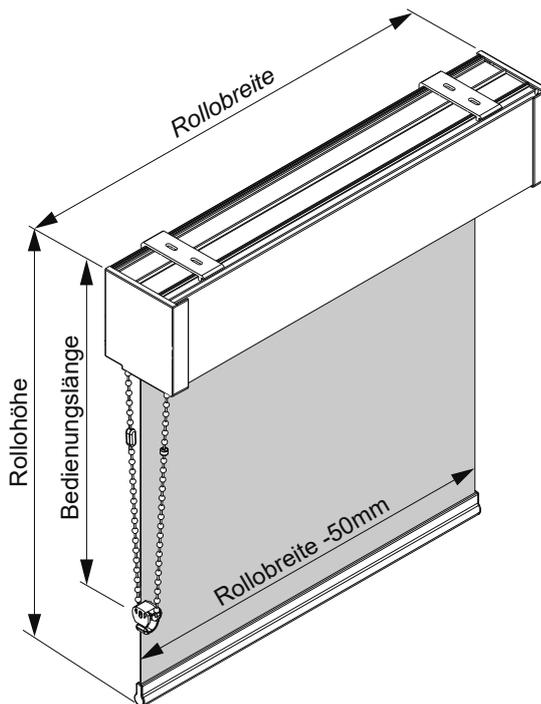

**Kindersicherheit:**  
nähere Informationen  
siehe Informationsblatt

- Größen/Anlagenmaße**
- **Breite** : max. 3,80 m (stoffabhängig)
  - **Höhe** : max. 4,00 m (stoffabhängig)
  - **Behang** : max. 12,0 kg

- Antrieb/Mechanik**
- **Seitenzuggetriebe** mit Abrollsicherung durch Federkupplung.  
Die Federkupplung ermöglicht die exakte, stufenlose Positionierung des Behanges in jeder gewünschten Stellung.  
Eine zusätzliche Hebefeder erleichtert die Bedienung bei schweren Behängen.
  - **Kassettenprofil, eckig** (104 x 121 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
  - **Präzisionswickelwelle** (Ø43 / Ø52 / Ø65 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22).
  - **Abschlussprofil** (18 x 36 mm) aus stranggepresstem Aluminium (Al Mg Si 0,5 F22) einsetzbar für Pendelsicherung, Bürstenabdichtung möglich.  
Zusatzbeschwerung durch Stahlprofil möglich.
  - **Kunststoffteile** aus hochwertigem, temperaturbeständigem und abriebfestem Kunststoff.
  - **Seilführung** bis max. 15° Neigung.  
Stahlseil, transparent kunststoffummantelt (Ø2,0 mm).
- Profilführung**  
Die Endstücke des Behangabschlussprofils werden in der Profilführung geführt.  
Der Behangstoff ragt an beiden Seiten in die Profilführung hinein.  
Maße: Querschnitt = 70 x 27 (47) mm / Länge = max. 4,00 m. inkl. Bürstenabdichtung.

- Bedienung**
- **Kettenbedienung**  
durch **Kugelmaste** (Ø6,0 x 12,0 mm) - Kunststoffkugeln auf Polyesterschnur in transparent/weiß, transparent/grau, transparent/schwarz.  
Optional **Metallkugelmaste** (Ø4,5 x 6,0 mm) aus vernickeltem Messing.
  - **Endlagenbegrenzung** durch Kettenstopper in transparent bzw. oben durch Abschlussprofil.
  - **Bedienungsseite:** wahlweise links oder rechts.
  - **Fixierung** der Bedienkette durch Kette/Schnur Sicherung in transparent oder Einsatz der Kettensicherung (keine Endlagenbegrenzung durch Kettenstopper).
  - **Bedienungslänge:** frei wählbar (unter Beachtung der Kindersicherheit).

- Farben**
- **Abschlussprofil** (18 x 36 mm), **Kassettenprofil** (104 x 121 mm) und **Profilführungen** technisch eloxiert nach E6/EV1 in silber, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005),
  - **Träger** aus galvanisiertem Stahl.
  - **Kunststoffteile** passend dazu in weiß, schwarz, grau und beige.



**Typ 330 - Rollo Large mit eckigem Kassettenprofil und seitlicher Kettenbedienung**


**Montage**

- **Universalträger-Montage** an Wand oder Decke.
- **Seilführung** direktes Anschrauben des Halters oder mit Winkel (galvanisiert und weiß).
- **Profilführung** direktes Anschrauben an Wand oder Laibung.

**Option**


- **Koppeln**  
Maximal 3 Rollos mit einer Bedienung werden in einem Rolloaufbau gekoppelt.  
Gesamtbreite: max. 6,0 m, Gesamtfläche: max. 16 m<sup>2</sup>,  
Das Behanggewicht ist abhängig von der Bedienungsvariante und dem Wellendurchmesser 7,0 kg - 12,0 kg.

**Montage**

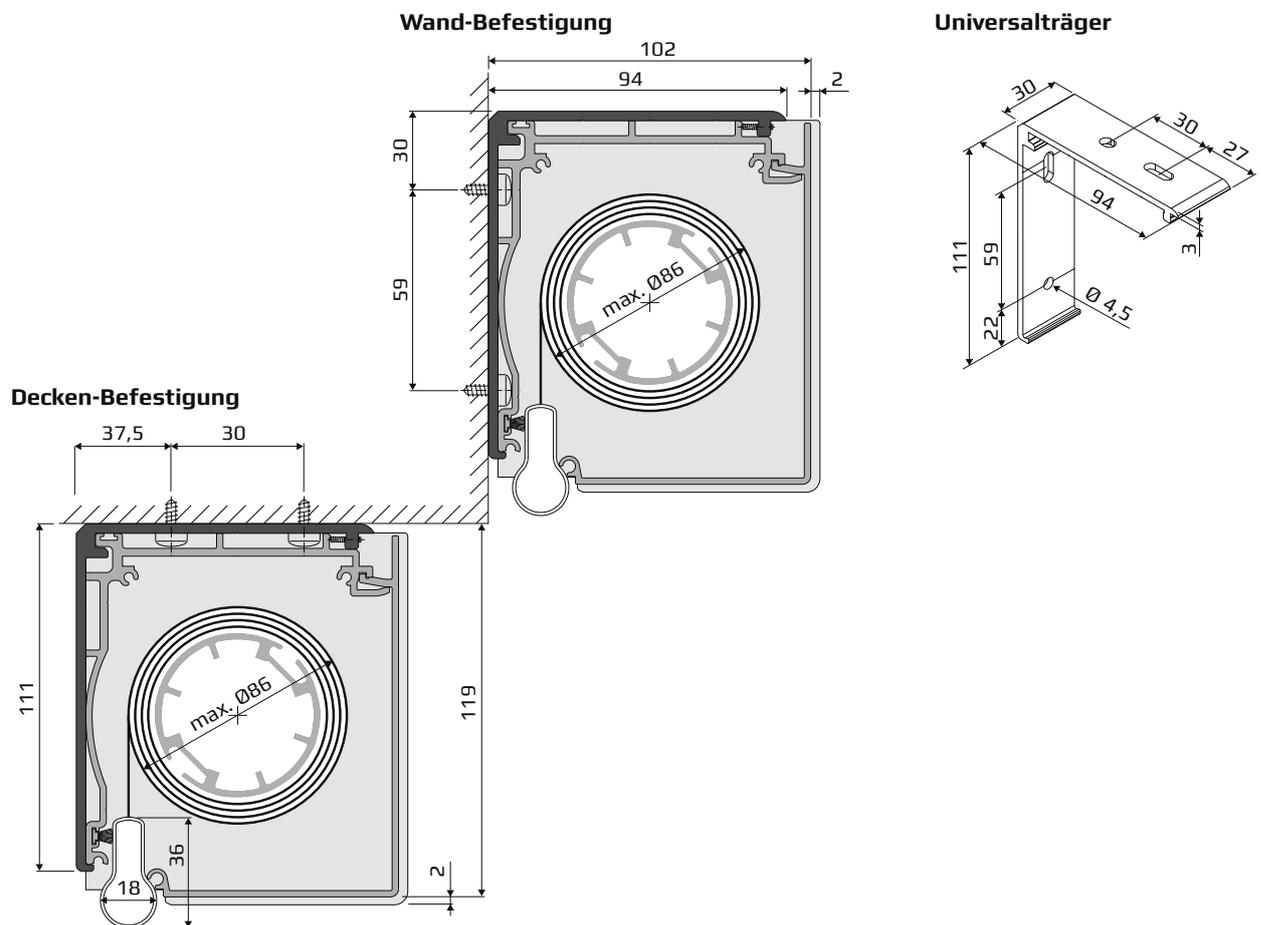

Typ 330 - Rollo Large mit eckigem Kassettenprofil und seitlicher Kettenbedienung

Seilführung

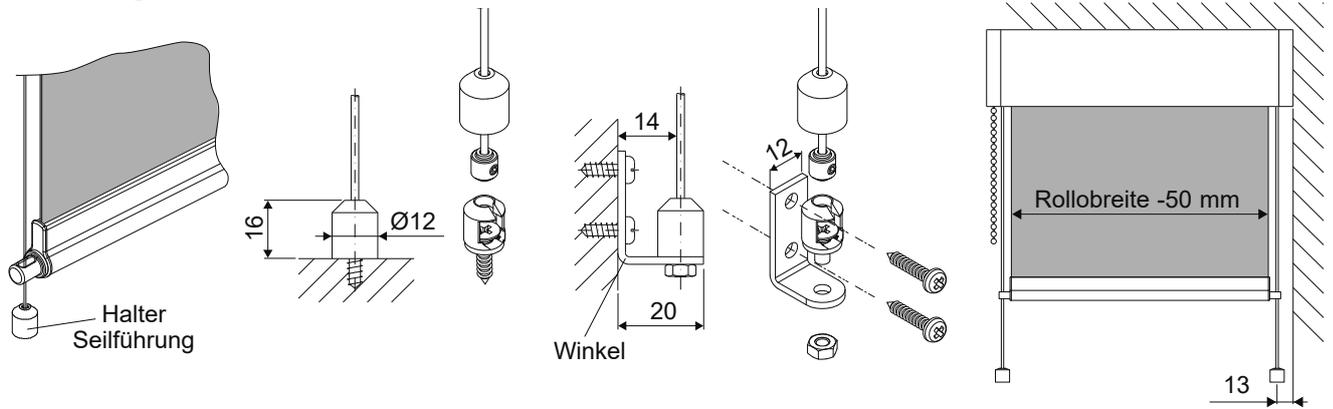

Typ 330 - Rollo Large mit eckigem Kassettenprofil und seitlicher Kettenbedienung

Profilführung

