



**Alle Typen mit Bedienung: Kette**

Die Bedienkette ist **optional** und **gegen Aufpreis** mit der **Kettensicherung** ausgestattet

Die Bedienungslänge ist unter Beachtung der Kindersicherheit frei wählbar.

Montagehöhe **bekannt**: → max. Bedienungslänge = Montagehöhe – 0,60 m

Montagehöhe **unbekannt**: → max. Bedienungslänge = 2/3 der Anlagenhöhe

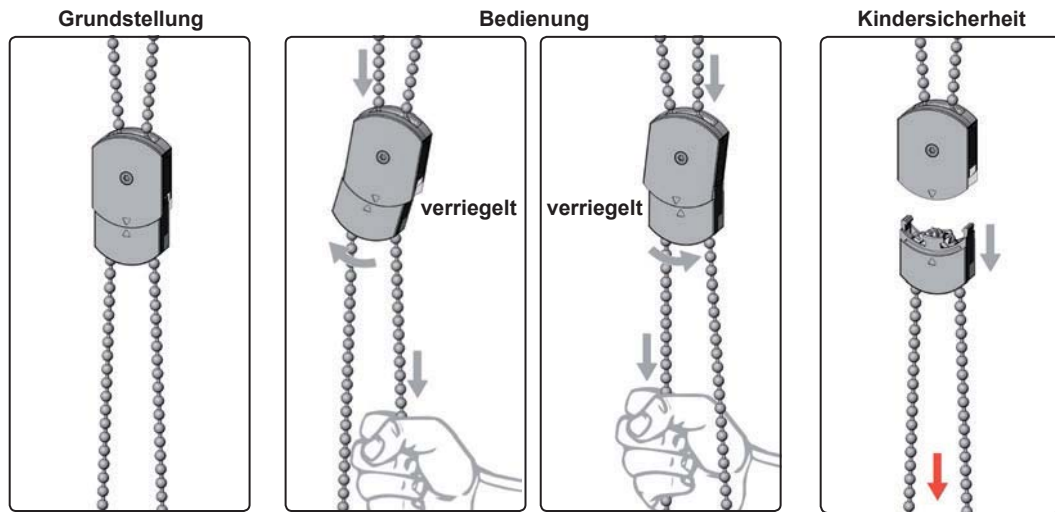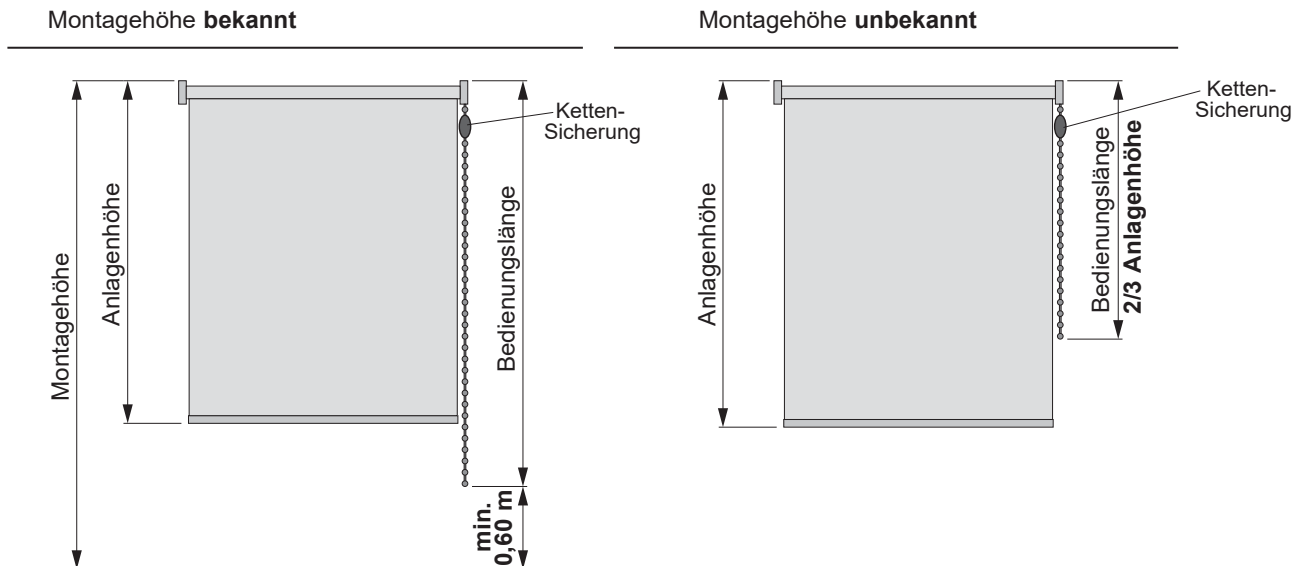

**Auslösemechanismus löst bei einer Last von weniger als 6 kg in der Kettenschlaufe**

**Alle Typen mit Bedienung: Kette ohne Kettensicherung ⚠**

Die Bedienkette muss mit der mitgelieferten **Sicherheitsvorrichtung fixiert** werden!

Die Bedienungslänge ist unter Beachtung der Kindersicherheit frei wählbar.

**Montagehöhe bekannt:**

-> max. Bedienungslänge = Montagehöhe - 1,50 m

**Montagehöhe unbekannt:**

Anlagenhöhe ≤ 2,50 m -> max. Bedienungslänge = 1,00 m

Anlagenhöhe > 2,50 m -> max. Bedienungslänge = Anlagenhöhe - 1,50 m

**Montagehöhe bekannt**

**Montagehöhe unbekannt**

